



E-VAN B2.4T[®]

PASAJEROS



5 AÑOS O
200,000 Km*

VEHÍCULOS
100%
ELÉCTRICOS

CERO
EMISIONES

MOTOR/RENDIMIENTO



Potencia Máxima
115 kW / 154 hp



Torque Máximo
350 N.m / 258.15 lb-pie



Autonomía
300 km*

Capacidad de la batería	77.28 kW
Batería	Litio - Hierro - Fosfato
Tiempo estimado carga rápida (20% - 100%)	1.25 horas**
Marca de la batería	CATL
Capacidad de arranque en pendiente	25%
Tipo de transmisión	Reductor

Velocidad máxima	100 km/h
Sistema de carga	DC GBT
Tipo de tracción	4x2 tracción trasera
Configuración	Eléctrico/trifásico
Max rpm Motor	12,000 rpm
Sistema de enfriamiento	Líquido refrigerante
Sistema eléctrico (Luces, bocina, radio)	12V

CHASIS

Suspensión delantera	Mc Pherson
Suspensión trasera	No independiente con muelle
Tipo de dirección	Electro asistida (EPS)
Llantas	215/75R16C

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Campana
Número de puertas para pasajeros	1 + Conductor
Compuertas de emergencia	2 traseras

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (PBV) 4,980 kg	Peso en vacío 2,605 kg	Capacidad de carga 2,375 kg	Capacidad pasajeros *** Config. frontal - 18 asientos Config. en U - 16 asientos + 10 de pie
--	---------------------------	--------------------------------	--

SEGURIDAD

Frenos ABS y EBD	✓
Bolsas de aire	✓
Control electrónico de estabilidad (ESC)	✓
Cabecera para conductor	✓
Cinturón de seguridad de 3 puntos para conductor con alerta visual en tablero	✓
Faros luz LED	✓
Sistema de regeneración de energía	✓
Luces direccionales	✓
Luces de advertencia	✓
Luz de matricula	✓
Luz de reversa y alta de frenado	✓
Parabrisas laminado	✓
Reflejantes	✓
Sistema de advertencia al peatón	✓
Sistema desempañante delantero	✓
Sistema de limpiaparabrisas	✓
Faros de niebla	✓
Sistema de monitoreo de llantas (TPMS)	✓
Sistema de control crucero (CCS)	✓
Asistente de arranque en pendiente	✓
Luz diurna automática	✓


EQUIPAMIENTO

Radio (USB)	✓
Cristal eléctrico para el conductor	✓
Velocímetro	✓
Control de tracción	✓
Bloqueo central	✓
Volante ajustable en altura	✓
Sensores traseros de reversa	✓
Cámara de reversa	✓

DIMENSIONES (mm)

Ángulo de aproximación
22°

Ángulo de salida
16°

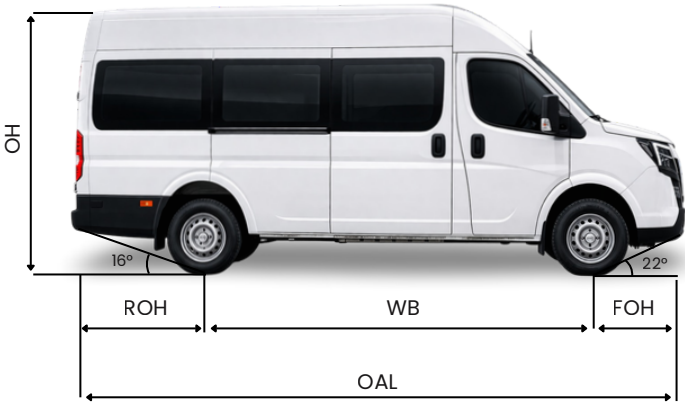

OW	OH	FOH	WB	ROH	OAL
2.036	2.590	915	3.610	1.470	5.995

* La autonomía depende de las condiciones de terreno y costumbres de conducción.
**Dependiendo del cargador que se utilice. Este fue medido con cargador de 60 kW.
*** La capacidad de pasajeros puede variar según la configuración del vehículo, distribución de asientos y normativa vigente aplicable. El número de pasajeros de pie está sujeto a la regulación local de transporte y condiciones de operación.